


# MC3-03X

可变微距镜头, C接口

## 参数


探测器类型	up to 2/3"	
放大范围		
没有间隔器	from 0.1x to 0.9x	
一个间隔器	from 0.7x to 1.6x	
两个间隔器	from 1.4x to 2.3x	
三个间隔器	from 2.1x to 3.0x	
光学说明书		
波长范围	(nm)	450 - 650
F/#	5.5 - 3.0	
wF/# (1)	6 - 21	
失真	< 0.07	
机械性能		
直径	(mm)	28.00
没有间隔器的长度	(mm)	50.5
重量	(g)	60
垫片重量	(g)	19
接口	C-mount	

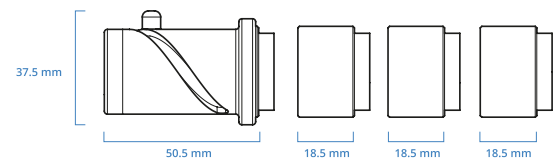

## 注释

1. F/#=F值, wF/#=工作F值, 当一个镜头被作为微距镜头使用时的真实F值

## 兼容产品

 LTRN 系列  
适合于Opto Engineering光学器件的LED环形照明器

LTRN023RD	Ring LED illuminator, inner diameter 28 mm, straight type, red 630 nm
LTRN023GR	Ring LED illuminator, inner diameter 28 mm, straight type, green 525 nm
LTRN023BL	Ring LED illuminator, inner diameter 28 mm, straight type, blue 470 nm
LTRN023NW	环形照明器, 白色
LTRN075R45	Ring LED illuminator, inner diameter 28 mm, oblique type, red 630 nm
LTRN075G45	Ring LED illuminator, inner diameter 28 mm, oblique type, green 525 nm
LTRN075B45	Ring LED illuminator, inner diameter 28 mm, oblique type, blue 470 nm
LTRN075W45	环形照明器, 白色