


PC23030XS

适用于2/3"探测器的紧凑型环外侧镜头

参数

探测器类型	2/3"	
视野(直径x高度)		
最小量	(mm x mm)	15 x 5
典型的	(mm x mm)	30 x 30
最大量	(mm x mm)	55 x 12
光学说明书		
波长范围	(nm)	450 .. 650
操作距离	(mm)	20 .. 80
CTF @ 50 lp/mm	(%)	> 25
F/#		4-16
机械性能		
直径	(mm)	116
长度	(mm)	378
重量	(g)	2950
接口		C

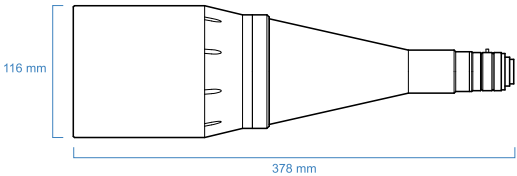

兼容产品

	LTRN 系列 适合于Opto Engineering光学器件的LED环形照明器	
LTRN210R20	Ring LED illuminator, inner diam. 116.5 mm, oblique type, red 630 nm	
LTRN210G20	Ring LED illuminator, inner diam. 116.5 mm, oblique type, green 525 nm	
LTRN210B20	Ring LED illuminator, inner diam. 116.5 mm, oblique type, blue 470 nm	
LTRN210W20	环形照明器, 白色	
	CMHO 系列 夹具机构	
CMHO080	机械固定架	
	代用镜片眼	
OIXS23030	PC23030XS光学目镜的替换配件	