

TC13096

适用于1/3"探测器的双远心镜头，放大倍率0.050 x，C接口

参数

放大	(x)	0.050
像圈直径	(mm)	6.0

物方视场

1/3" 探测器(4.8 x 3.6 mm)	(mm x mm)	96.0 x 72.0
1/2.5" 探测器(5.70 x 4.28 mm)	(mm x mm)	∅ = 85.5
1/2" 探测器(6.4 x 4.8 mm)	(mm x mm)	∅ = 96.0
1/1.8" 探测器(7.13 x 5.37 mm) (7)	(mm x mm)	∅ = 107.4
2/3" - 5 MP探测器(8.45 x 7.07 mm)	(mm x mm)	-

光学规格

工作距离 (1)	(mm)	279.6
F 值 (2)		8
典型 (最大) 远心度 (3)	(deg)	< 0.06 (0.08)
典型 (最大) 畸变 (4)	(%)	< 0.04 (0.10)
景深 (5)	(mm)	268
像侧 分辨率	(微米)	5
物方 分辨率	(微米)	100
CTF @ 70 lp/mm	(%)	> 50

尺寸

接口		C
长度 (6)	(mm)	303.3
直径	(mm)	143
质量	(g)	2400

注释


- 工作距离：镜头最前端与物体之间的距离。将该距离相对于标称值的偏差设定在 $\pm 3\%$ 范围内可得到最佳分辨率与最小畸变。
- 工作F值(WF/#)：镜头作为微距镜头使用时的实际F值。可根据需要提供更小光圈镜头。
- 镜头内主光线的最大倾斜角度：当该角度被转换为毫弧度时，它表示镜头在拍摄时每毫米物体位移的最大测量误差。列出了典型（平均）值和最大（保证）值。
- 实际图像相比理想化、无畸变图像的偏差率：列出了典型（平均）值和最大（保证）值。
- 在景深的边缘，其图像依然能用于测量。但为了获得非常清晰的图像，应考虑采用标称景深的一半。用于计算的像素尺寸为5.5微米。
- 从镜头最前端的机械结构到相机法兰的长度。
- 使用1/1.8"（9mm对角线）探测器时，TC12yyy镜头的视场会在图像中呈现出暗角，因为这些镜头是针对1/2"（8mm对角线）探测器而设计的。
- 视场中出现“∅ =”标记时，具有该直径的圆形物体的图像可完全记录到探测器中。

兼容产品



LTCLHP 系列
高性能远心照明器

LTCLHP096-G	Telecentric HP illuminator, beam diameter 120 mm, green
LTCLHP096-R	Telecentric HP illuminator, beam diameter 120 mm, red
LTCLHP096-B	Telecentric HP illuminator, beam diameter 120 mm, blue
LTCLHP096-W	Telecentric HP illuminator, beam diameter 120 mm, white

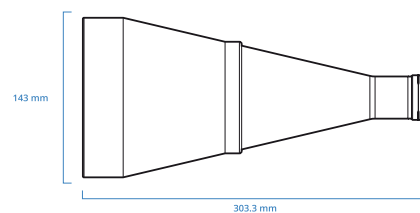



LTCLHP CORE 系列
超紧凑型远心照明器

LTCLCR096-R	CORE远心照明器，光束直径120 mm，红色
LTCLCR096-G	CORE远心照明器，光束直径120 mm，绿色
LTCLCR096-W	CORE远心照明器，光束直径120 mm，白色

LTLADC 系列

连续LED小角度直射型环形光源

RT-LLA-75-170-3-W-24V-FL	连续式LED小角度直射环形照明单元，内径136 mm，75°，白色
RT-LLA-75-170-3-R-24V-FL	连续式LED小角度直射环形照明单元，内径136 mm，75°，红色
RT-LLA-75-170-3-G-24V-FL	连续式LED小角度直射环形照明单元，内径136 mm，75°，绿色
RT-LLA-75-170-3-B-24V-FL	连续式LED小角度直射环形照明单元，内径136 mm，75°，蓝色



>LTRNST>系列
>LED环形照明器 - 直射类型

LTRN096RD	Ring LED illuminator, inner diameter 143 mm, straight type, red 630 nm
LTRN096GR	环形LED照明器，内径143 mm，直射型，绿色，525 nm
LTRN096BL	Ring LED illuminator, inner diameter 143 mm, straight type, blue 470 nm
LTRN096NW	环形LED照明器，内径143 mm，直射型，白色



LTBC 系列
连续LED背光源

LTBC174174-W	连续式LED背光源，照明区域174x174，白色
LTBC174174-G	连续式LED背光源，照明区域174x174，绿色

LTBRDC series

连续LED照明灯条

RT-LBRX-00-160-6-W-24V-FL	连续式LED灯带，照明区域160X26.3，白色
RT-LBRX-00-160-6-R-24V-FL	连续式LED灯带，照明区域160X26.3，红色
RT-LBRX-00-160-6-G-24V-FL	连续式LED灯带，照明区域160X26.3，绿色
RT-LBRX-00-160-6-B-24V-FL	连续式LED灯带，照明区域160X26.3，蓝色



CMMR 系列
45°表面反射镜

CMMR096	适用于夹持直径为143 mm的光学系统的45°表面反射镜
---------	------------------------------



WI series
Protective windows

WI096	适用于夹持直径为143 mm的光学系统的防护窗
-------	-------------------------



CMHO 系列
夹持机构

CMHO096	>适用于TCxx085、TCxx096镜头和LTCLHP096-X照明器的夹持机构
---------	---



校准标定板
Accurate calibration of machine vision systems

PT064-096	校准标定板
-----------	-------