

# MC100X

适用于2/3"尺寸的微距镜头, 放大倍率:1.0 x, C接口

## 参数

放大	1
----	---

## 物体的视野


1/3" 探测器(4.8 x 3.6 毫米)	(mm x mm)	4.80 x 3.60
1/2.5" 探测器(5.70 x 4.28毫米)	(mm x mm)	5.7 x 4.3
1/2" 探测器 (6.4 x 4.8 毫米)	(mm x mm)	6.40 x 4.80
1/1.8" 探测器(7.13 x 5.37 毫米)	(mm x mm)	7.1 x 5.4
2/3"- 5 MP检测器(8.45 x 7.07毫米)	(mm x mm)	8.45 x 7.07

## 光学说明书

操作距离	(mm)	47
失真	(%)	< 0.01
F/# (wF/#) 1		5.0 (10)
景深	(mm)	0.6

## 机械性能

长度 2	(mm)	49.9
直径	(mm)	15.0
高度	(mm)	30
重量	(g)	67
接口		C

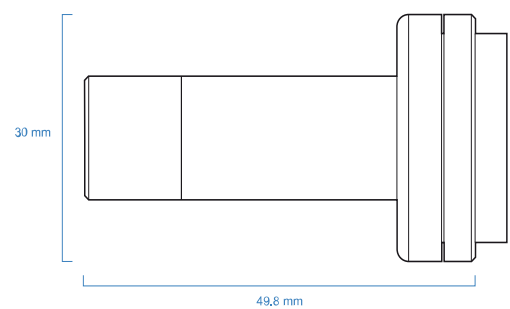

## 注释

1. F/#=F值, wF/#=工作F值, 当一个镜头被作为微距镜头使用时的真实F值。
2. 从镜头最前端的机械结构到相机法兰的长度。



## 兼容产品



LTRN 系列  
适合于Opto Engineering光学器件的LED环形照明器

LTRN050R45	Ring LED illuminator, inner diam. 15.2 mm, oblique type, red 630 nm
LTRN050G45	Ring LED illuminator, inner diam. 15.2 mm, oblique type, green 525 nm
LTRN050B45	Ring LED illuminator, inner diam. 15.2 mm, oblique type, blue 470 nm
LTRN050W45	环形照明器, 白色