


PCHI023

适用于2/3"探测器的孔洞内壁检测镜头

参数

探测器类型	2/3"	
视野(直径x高度) 1		
最小量	(mm x mm)	10 x 10
最大量	(mm x mm)	120 x 190
光学说明书		
波长范围	(nm)	450 .. 650
操作距离	(mm)	5 .. 62
CTF @ 50 lp/mm	(%)	> 30
wF/# 2		8.3
机械性能		
直径	(mm)	28.0
长度	(mm)	108.5
重量	(g)	250
接口		C

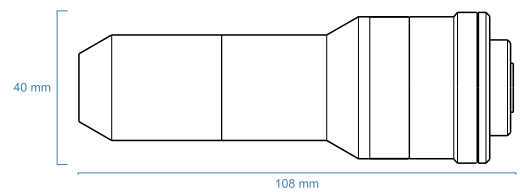

注释

- 某些CS接口相机可能会影响PCHI 0XX的聚焦范围（特别是大直径物体）。[联系我们](#)来检查您指定相机的通用性。
- 工作光圈值：使用微距镜头镜头时的真正光圈值。

兼容产品



LTRN 系列
适合于Opto Engineering光学器件的LED环形照明器

LTRN075R45	Ring LED illuminator, inner diameter 28 mm, oblique type, red 630 nm
LTRN075G45	Ring LED illuminator, inner diameter 28 mm, oblique type, green 525 nm
LTRN075B45	Ring LED illuminator, inner diameter 28 mm, oblique type, blue 470 nm
LTRN075W45	环形照明器, 白色

